

SNM 300

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 320 kg
Modulare

Gamma completa: SNM 300 - SNM 500

Caratteristiche tecniche

- Compressore ermetico, 230/50/1 o 230/60/1
- Condensazione ad aria o ad acqua a scelta
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Scheda elettronica di gestione
- Rompighiaccio realizzato in lega molto resistente per permettere una perfetta estruzione a pressione ed ottenere un ghiaccio nugget con residuo d'acqua pari all'8%
- Cuscinetti a sfera in acciaio inox di lunga durata
- Doppia protezione - sensore elettronico di rotazione e di accoppiamento ingranaggio - sia su ingranaggio motore che ingranaggio riduttore
- Sensore di protezione livello acqua su impianto di refrigerazione e ingranaggi motore
- Sensore ottico di livello ghiaccio per spegnimento macchina

Contenitori consigliati

Macchina	Contenitore		kg
SNM 300	CBT22EFCD	R100	129
	CBT22EFCD	R130	168
	CBT30EFSD	R150	181
	CBT30EFSD	R190	243
	CBT42EFSD	R250	252
	CBT48FMCD	R300	406
	CBT52FMCD	R400	478
	●	RC200	210
	●	RC300	391

✓ : Direct coupling

● : Ice chute cut-out performed upon installation

CBTxxxxxxx: accessory needed

Voltaggio

230/50/1 Versione standard


220-240/60/1 Disponibile su richiesta

Tecnologia e certificazioni



Tipo di ghiaccio

Ghiaccio Nugget

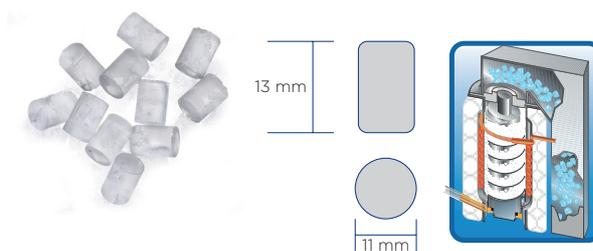

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA 538 x 663 x 650 mm

Peso netto 78 kg

Dimensioni lorde LxPxA 600 x 740 x 770 mm

Peso lordo 87 kg

SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SNM 300

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 320 kg
Modulare

Gamma completa: SNM 300 - SNM 500

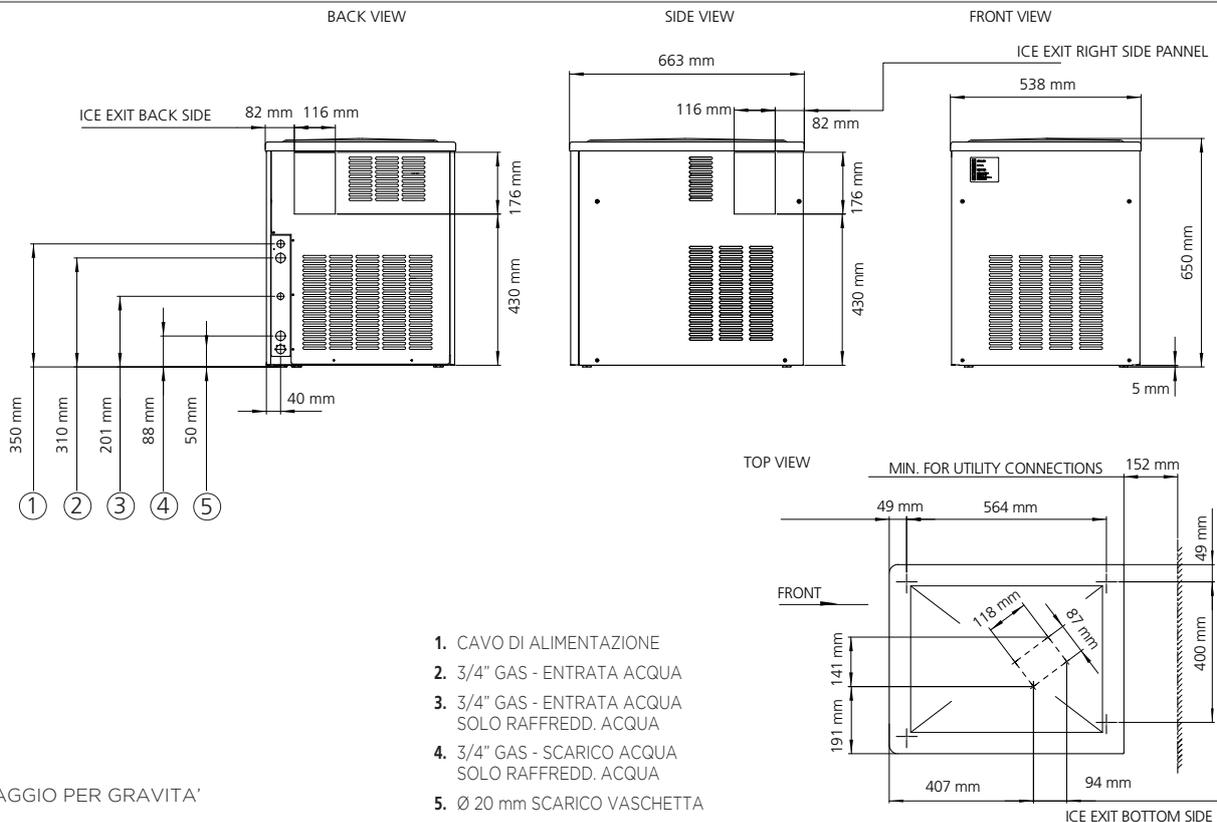

DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SNM 300 A	230/50/1	320	310	1250	R452A	0.900	10	12.7	28	10.0
SNM 300 W	230/50/1	305	290	1000	R452A	57.000	10	9.6	23	136.0
SNM 300 A	220/60/1	270	n.a.	n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.
SNM 300 W	220/60/1	270	n.a.	n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente
(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua