















Dati Tecnici - Specifications

| |  cond |  comp. W |  ABS. W |  Fuse |  Kwh/100Kg |  l / h |  kg |  Lbs |  kg |  Lbs |  Ton CO2 equiv. |
|------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|
| CS46 A ZP |  | 1054 | 480 | 10 | 27.9 | 3.8 | 38 | 84 | 47 | 104 | 0 |
| CS46 W ZP |  | 1054 | 430 | 10 | 25.1 | 37.1 | 38 | 84 | 47 | 104 | 0 |




Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| |  | | | |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 34 | 41 | 45 | 46 |
| 50° | 75 | 90 | 99 | 101 |
| 21° | 28 | 34 | 38 | 39 |
| 70° | 62 | 75 | 84 | 86 |
| 32° | 26 | 32 | 36 | 37 |
| 90° | 57 | 71 | 79 | 82 |
| 38° | 22 | 30 | 34 | 35 |
| 100° | 49 | 66 | 75 | 77 |


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| |  | | | |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 32 | 39 | 43 | 44 |
| 50° | 71 | 86 | 95 | 97 |
| 21° | 30 | 36 | 40 | 41 |
| 70° | 66 | 79 | 88 | 90 |
| 32° | 29 | 35 | 39 | 40 |
| 90° | 64 | 77 | 86 | 88 |
| 38° | 24 | 32 | 36 | 37 |
| 100° | 53 | 71 | 79 | 82 |

Vista frontale
Front view


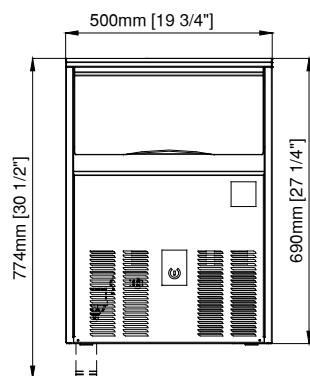


Vista laterale
Lateral view



Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm

Vista superiore
Top view



B Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica


C Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

D Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

E Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby
Capacitive start-standby Switch
Led di stato
Status Led


CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

15 Kg - 33 lbs | 750 pcs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)


 500 x 540 x 690
20" 11/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

 560 x 600 x 850
22" 1/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g
WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO



28
PCS / CYCLE
PZ/CICLO

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 1537 W





Volume aria / Air Volume 185 m³/h



220-240/50/1



R290 GWP = 3

| MIN | | MAX |
|----------------|---|----------------|
| 10°C (50°F) |  | 40°C (104°F) |
| 5°C (41°F) |  | 35°C (95°F) |
| - 10 % |  | + 10 % |
| 1 Bar (14 psi) |  | 5 Bar (70 psi) |