














## Dati Tecnici - Specifications


	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
<b>CS38 A ZP</b>		670	370	10	29.0	3.2	34	75	40	88	0
<b>CS38 W ZP</b>		670	290	10	20.3	43.2	34	75	40	88	0




## Produzione Ghiaccio - Ice Production


### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
50°	66	75	79	84
21°	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
70°	60	66	71	75
32°	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
90°	51	57	62	66
38°	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
100°	42	46	49	51

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
50°	62	71	75	79
21°	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>34</b>
70°	57	66	71	75
32°	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
90°	55	64	68	73
38°	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
100°	46	57	62	64

Vista frontale  
Front view


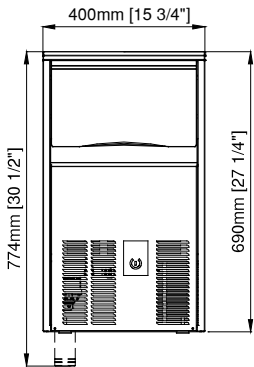


Vista laterale  
Lateral view



Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

Vista superiore  
Top view




- B** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas

**R290**



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL





- Interruttore capacitivo di start-standby  
Capacitive start-standby Switch
- Led di stato  
Status Led

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


11,5 Kg - 25.3 lbs | 575 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm)

	400 x 540 x 690 16" 12/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16
	460 x 600 x 850 18" 2/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
PESO GHIACCIO



**28**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS





Calore espulso / Rejected Heat	979 W
Volume aria / Air Volume	185 m <sup>3</sup> /h



220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)