















Dati Tecnici - Specifications

| |  cond |  comp. W |  ABS. W |  Fuse |  Kwh/100Kg |  I / h |  kg |  Lbs |  kg |  Lbs |  Ton CO2 equiv. |
|-------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
| CS28+ A ZP |  | 653 | 310 | 10 | 36,6 | 2,6 | 30 | 66 | 35 | 77 | 0 |
| CS28+ W ZP |  | 653 | 280 | 10 | 22,8 | 38,7 | 30 | 66 | 35 | 77 | 0 |




Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| |  | | | |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 20 | 24 | 26 | 28 |
| 50° | 44 | 53 | 57 | 62 |
| 21° | 18 | 22 | 23 | 25 |
| 70° | 40 | 49 | 51 | 55 |
| 32° | 15 | 19 | 20 | 22 |
| 90° | 33 | 42 | 44 | 49 |
| 38° | 13 | 16 | 17 | 18 |
| 100° | 29 | 35 | 37 | 40 |



Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

| Temp. Aria Air Temp. | Temp. Acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| |  | | | |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 20 | 24 | 26 | 28 |
| 50° | 44 | 53 | 57 | 62 |
| 21° | 19 | 23 | 25 | 27 |
| 70° | 42 | 51 | 55 | 60 |
| 32° | 18 | 22 | 24 | 26 |
| 90° | 40 | 49 | 53 | 57 |
| 38° | 16 | 18 | 20 | 21 |
| 100° | 35 | 40 | 44 | 46 |

Vista frontale
Front view


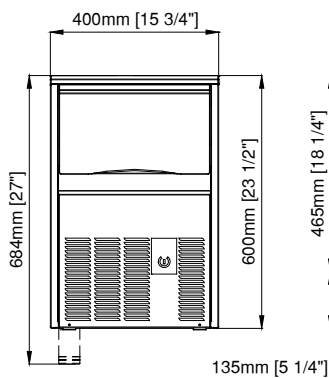


Vista laterale
Lateral view



Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm

Vista superiore
Top view

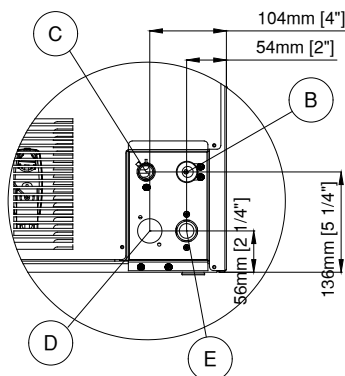

B Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica


C Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

D Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

E Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby
Capacitive start-standby Switch
Led di stato
Status Led


CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

7 Kg - 15.4 lbs 350 pcs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)

 400 x 480 x 600
16" 12/16x 19" 14/16 x 24" 10/16

 460 x 600 x 850
18" 2/16 x 23" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g
WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO



18
PCS / CYCLE
PZ/CICLO

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 947 W





Volume aria / Air Volume 185 m³/h



220-240/50/1



R290 GWP = 3

| MIN | | MAX |
|----------------|---|----------------|
| 10°C (50°F) |  | 40°C (104°F) |
| 5°C (41°F) |  | 35°C (95°F) |
| - 10 % |  | + 10 % |
| 1 Bar (14 psi) |  | 5 Bar (70 psi) |