














Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
CS28 A ZP		653	300	10	32.5	2.3	29	64	33	73	0
CS28 W ZP		653	270	10	23.0	40.1	29	64	33	73	0



Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	20	24	26	28
50°	44	53	57	62
21°	18	22	23	25
70°	40	49	51	55
32°	15	19	20	22
90°	33	42	44	49
38°	13	16	17	18
100°	29	35	37	40


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	20	23	25	27
50°	44	51	55	60
21°	19	22	24	26
70°	42	49	53	57
32°	18	21	23	25
90°	40	46	51	55
38°	16	18	20	21
100°	35	40	44	46



Vista frontale
Front view

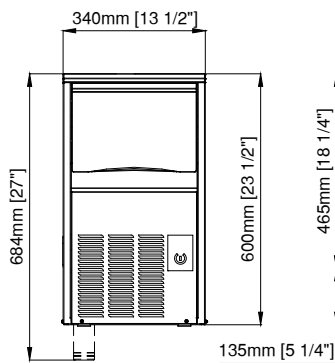

Vista laterale
Lateral view



Vista superiore
Top view




B Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica

C Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

D Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm


E Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL




Interruttore capacitivo di start-standby
Capacitive start-standby Switch
Led di stato
Status Led


CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

6,5 Kg - 14,3 lbs | 325 pcs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)

 340 x 480 x 600
13" 6/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

 460 x 600 x 850
18" 2/16 x 23" 10/16 x 33" 7/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g
WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO



18
PCS / CYCLE
PZ/CICLO

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

Calore espulso / Rejected Heat 947 W





Volume aria / Air Volume 185 m³/h



220-240/50/1



R290 GWP = 3

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)