














Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
E35 A		782	350	10	23.9	4.20	36	79	42	93	0.24
E35 W		782	300	10	20.0	22.6	37	82	43	95	0.24





Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	30	33	36	37
50°	67	74	79	81
21°	28	30	33	34
70°	62	66	74	76
32°	24	26	27	28
90°	53	58	59	61
38°	22	24	25	26
100°	49	52	55	57

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp.	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	29	32	33	35
50°	64	71	73	77
21°	28	31	32	33
70°	62	68	71	73
32°	27	29	30	32
90°	60	64	66	71
38°	26	28	29	30
100°	57	62	64	66

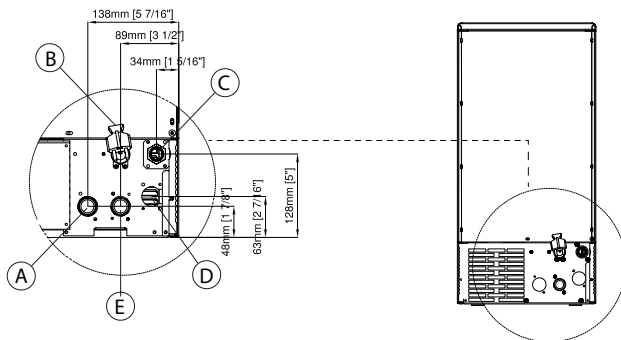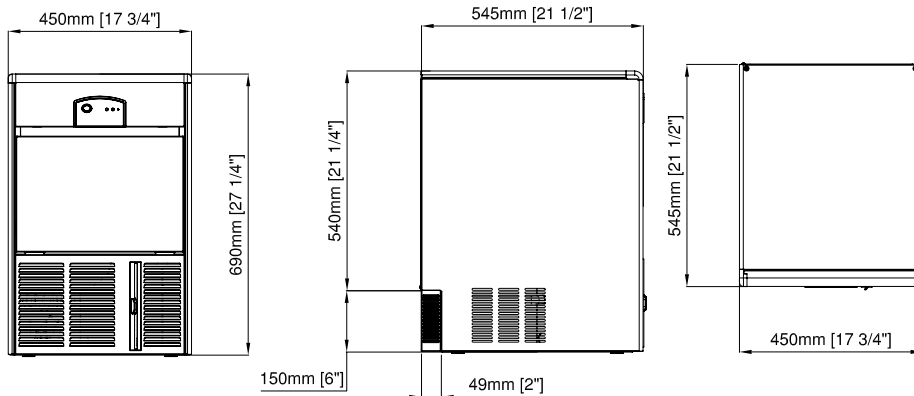

Kit 4 piedini Optional
Kit 4 Feet Optional
Ø 50 mm H100-120 mm



- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm State Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off
Swich On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


12KG - 26,4 LBS
706 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
450 x 545 x 690

WxDxH (inch)
17 11/16" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE







20
PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

E35 230V/1N/50Hz Self contain - Paddle System