



Via A. Manzoni, 17 - 20082 Binasco (MI) - Italy
Tel. +39 02 90 04 91

 faema.com  [FaemaOfficial](https://www.facebook.com/FaemaOfficial)  [faema_official](https://www.instagram.com/faema_official)



PUBLIFAEMA 100.1234560

SilentSystem

IT/EN/FR/ES/PT

LAVABICCHIERI GAMMA SILENT

*GLASSWASHER
SILENT RANGE*

*LAVE-VERRES
GAMME SILENT*

*LAVATAZAS
GAMA SILENT*

*LAVA-LOUÇAS
GAMA SILENT*

FAEMA

 **FAEMA**

NUOVA USER INTERFACE

Il **Clock Cycle Indicator** e la funzionalità **Easy Look** rendono la nuova interfaccia utente semplice e intuitiva.



NEW USER INTERFACE

The **Clock Cycle Indicator** and the new functionality **Easy Look** make the new user interface simple and intuitive.

NUEVA INTERFAZ DE USUARIO


El **Clock Cycle Indicator** y las funciones **Easy Look** hacen la nueva interfaz de usuario sencilla e intuitiva.

NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR

Le **Clock Cycle Indicator** et les fonctions **Easy Look** font la nouvelle interface utilisateur simple et intuitive.

NOVA INTERFACE DO UTILIZADOR

O **Clock Cycle Indicator** e as funções **Easy Look** fazem a nova interface do utilizador simples e intuitiva.

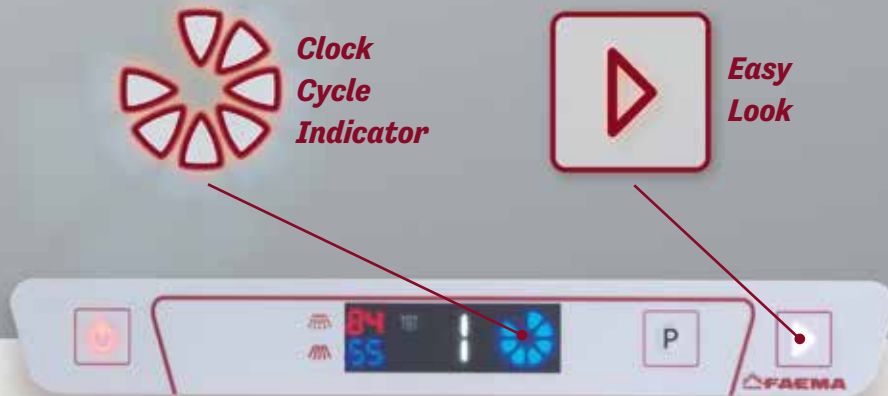



LAVABICCHIERI

Gamma Silent

- Carrozzeria in acciaio inox Scotch Brite con doppia parete coibentata.
- Porta in doppia parete, coibentata e bilanciata.
- Cruscotto con comandi elettronici e display utente.
- "CLOCK CYCLE INDICATOR" per segnalazione dello stato avanzamento del ciclo.
- Tasto avvio ciclo "EASY LOOK" con segnalazioni cromatiche del funzionamento.
- Vasca stampata con guide integrate.
- Circuito di lavaggio e risciacquo inox separati.
- Circuito di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori rotanti.
- Dosatore detersivo peristaltico di serie.
- Dosatore brillantante peristaltico di serie.
- Filtro aspirazione + filtro vasca.
- Predisposizione per pompa scarico.
- TST termostop per avvio risciacquo a 85°.
- Scelta durata lavaggio: 120", 180" e 240".

GLASSWASHER

Silent Range

- *Scotch Brite stainless steel body with an insulated double wall.*
- *Insulated, balanced double-walled door.*
- *Panel with electronic controls and user display.*
- *"CLOCK CYCLE INDICATOR" to show the progress of the cycle.*
- *"EASY LOOK" cycle start button with coloured operation symbols.*
- *Pressed tank with integrated guides.*
- *Separate stainless steel washing and rinsing circuit.*
- *Upper and lower rotating washing and rinsing circuit.*
- *Standard peristaltic detergent dispenser.*
- *Standard peristaltic rinse aid dispenser.*
- *Suction filter + tank filter.*
- *Drain pump set-up.*
- *TST thermostop for 85° C rinse start.*
- *Washing duration options: 120", 180" and 240".*

LAVE-VERRES

de la Gamme Silent

- *Carrosserie en acier inox Scotch Brite avec double paroi isolée.*
- *Porte à double paroi isolée et équilibrée.*
- *Bandeau de commande électronique et afficheur.*
- *Progression du cycle communiquée par le « CLOCK CYCLE INDICATOR ».*
- *Touche de démarrage cycle « EASY LOOK » avec témoins lumineux de fonctionnement.*
- *Cuve emboutie avec coulisses intégrées.*
- *Circuits en acier inox séparés pour lavage et rinçage.*
- *Circuits rotatifs dans le haut et dans le bas pour lavage et rinçage.*
- *Doseur détergent péristaltique de série.*
- *Doseur produit de rinçage péristaltique de série.*
- *Filtre aspiration + filtre cuve.*
- *Pré-équipé pour pompe de vidange.*
- *Thermostop TST pour mise en marche rinçage à 85 °C.*
- *Sélection durée du lavage : 120", 180" et 240".*

LAVATAZAS



Gama Silent

- Armazón de acero inoxidable Scotch Brite con doble pared isotérmica.
- Puerta en la doble pared, isotérmica y equilibrada.
- Panel de control con mandos electrónicos y pantalla del usuario.
- «CLOCK CYCLE INDICATOR», que avisa del progreso del ciclo.
- Botón de inicio de ciclo «EASY LOOK» con indicadores cromáticos del funcionamiento.
- Cuba moldeada con carriles integrados.
- Circuitos de lavado y aclarado inoxidables separados.
- Circuito de lavado y aclarado superiores e inferiores giratorios.
- Dosificador de detergente peristáltico de serie.
- Dosificador abrillantador peristáltico de serie.
- Filtro de aspiración + filtro cuba.
- Predisposición para bomba de descarga.
- TST (termostop) para iniciar el aclarado a 85 °C.
- Elección de la duración del lavado: 120", 180" y 240".

LAVA-LOUÇAS

Gama Silent

- Estrutura em aço inox Scotch Brite, com parede isolada dupla.
- Porta com parede isolada dupla e balanceada.
- Painel com comandos eletrônicos e display utilizador.
- «CLOCK CYCLE INDICATOR» para a sinalização do estado de avanço do ciclo.
- Tecla de início do ciclo "EASY LOOK", com sinalizações cromáticas do funcionamento.
- Tanque moldado com guias integradas.
- Circuito de lavagem e enxágue inox separados.
- Circuito de lavagem e enxágue superiores e inferiores rotativos.
- Doseador peristáltico de sabão de série.
- Doseador peristáltico de abrillantador de série.
- Filtro aspiração + filtro tanque.
- Preparação para bomba de descarga.
- TST termostop para início enxágue a 85°.
- Escolha durante a lavagem: 120";180" e 240".

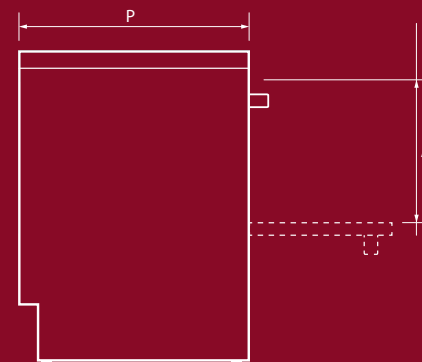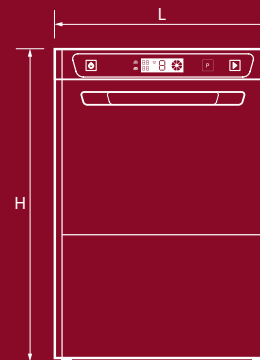

L: 470 mm

P: 535 mm

H: 695 mm

A: 275 mm

DIMENSIONI / DIMENSIONS

| | |
|--|----------------------|
| Dimensioni: L x P x A / <i>Dimensions: W x D x H / Dimensions: L x P x H / Dimensiones: L x P x A / Dimensões: L x P x A</i> | 470 x 535 x 695 (mm) |
| Altezza utile lavabile (mm) / <i>Washable height (mm) / Hauteur lavable / Altura lavable / Altura lavável</i> | 325 |
| Peso lordo (Kg) / <i>Gross weight (Kg) / Poids total (Kg) / Peso bruto (Kg) / Peso líquido (Kg)</i> | 50,2 |
| Peso netto (Kg) / <i>Net weight (Kg) / Poids net (Kg) / Peso neto (Kg) / Peso bruto (Kg)</i> | 41,2 |

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DATA

| | |
|---|------------------|
| Tensione alimentazione / <i>Electrical input / Alimentation électrique / Tensión alimentación / Ligaçãõ eléctrica</i> | 230 V M |
| Assorbimento / <i>Absorption / Absorption / Absorbimiento / Absorção</i> | 14,65 A |
| Cavo di alimentazione / <i>Power supply cable / Câble d'alimentation électrique / Cable de alimentación / Cabo de alimentação</i> | 3 x 4 L 3,5 m |
| Durata ciclo lavaggio / <i>Length of cycle / Durée du cycle / Duración ciclo / Duração do ciclo</i> | 120"; 180"; 240" |
| Capacità vasca / <i>Tank capacity / Capacité de la cuve / Capacidad de la tina / Capacidade da cuba</i> | 6,5 (l) |
| Capacità boiler / <i>Boiler capacity / Capacité du bouilleur / Capacidad hervidor / Capacidade da caldeira</i> | 5,5 (l) |
| Potenza resistenza vasca / <i>Tank heater / Power puissance résist. de la cuve / Potencia resistencia de la tina / Potência da resistência da cuba</i> | 1,5 Kw |
| Potenza resistenza boiler / <i>Boiler heater power / Puissance résist. du bouilleur / Potencia resistencia hervidor / Potência da resistência da caldeira</i> | 3 Kw |
| Potenza pompa / <i>Pump power / Puissance de la pompe / Potencia pompa / Potência da bomba</i> | 0,37 Kw |

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|--|---|
| Dosatore brillantante / <i>Rinsaid doser / Pompe produit de rinçage / Dosificador abrillantador / Doseador de secante</i> | peristaltico / <i>peristaltic / péristaltique</i> peristáltico / peristáltico |
| Dosatore detersivo / <i>Detergent doser / Doseur détergent / Dosificador detergente / Doseador detergente</i> | peristaltico / <i>peristaltic / péristaltique</i> peristáltico / peristáltico |
| Circuito lavaggio / <i>Washing circuit / Circuit de lavage / Circuito de lavado / Circuito de lavagem</i> | superiore+inferiore / <i>upper+lower</i> <i>supérieur+inférieur / mayor+inferior</i> <i>superior+inferior</i> |
| Predisposizione pompa scarico / <i>Provision for drainage pump / Provision pour pompe de drainage</i> <i>Suministro para bomba de drenaje / Provisão para bomba de drenagem</i> | ✓ |

DOTAZIONI / EQUIPMENT

| | |
|--|---|
| Cesti (versione tonda) mm / Baskets (round version) mm / Panier (version ronde) mm / Canasta (versión redonda) mm / Cesto (versão redonda) mm | 2 Ø 400 + ad. inox / s. steel adapter / ad. en acier inox / ad. de acero inox / ad. de aço inox |
| Cesti (versione quadra) mm / Baskets (square version) mm / Panier (Version carrée) mm / Canasta (versión cuadrada) mm / Cesto (Versão quadrada) mm | 2 400 x 400 |
| Cesto porta cucchiaini / Cutlery basket / Panier porte cuillères / Canasta para cucharitas / Cesto para talheres | 2 |
| Cesto porta piatti / Saucers rack insert / Panier petit plat / Canasta para platos / Cesto para pires | 1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 p.) |
| ACCESSORI / ACCESSORIES | |
| Kit pompa scarico / Drainage pump kit / Kit pompe à drainage / Kit de bomba de drenaje / Kit de bomba de drenagem | ✓ |

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione / The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice / Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication / El fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas tratadas en este manual / O fabricante reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, as máquinas tratadas neste manual.

