

FAST 60M

Caratteristiche

Lavastoviglie sottobanco monofase con cesto da 50x50 cm con interfaccia utente elettromeccanica costruita in doppia parete parziale sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbuite e porta in doppia parete integrale. La vasca ha il fondo imbuto e è dotata di filtro integrale in materiale composito.

La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e spigoli. Di serie il dosatore brillantante peristaltico regolabile dal pannello comandi. La Fast 60M deve essere tassativamente alimentata con acqua non inferiore a 50 °C.



Tecnologie



Versioni

Modello		Cod.
Fast 60M		917290
Fast 60MS	addolcitore incorporato	917291




Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH)	cm	57.5x60.5x82
Apertura porta	cm	36.5
Dimensione cesto	cm	50x50
Produttività effettiva*	cesti/h	20
Produttività teorica	cesti/h	60
Capacità vasca	l	20
Capacità boiler	l	6

* Alimentazione con acqua a 50°C, 12" per carico e scarico cesto.

Resistenza vasca	kW	2.1
Resistenza boiler	kW	3.0
Pompa lavaggio	kW	0.47
Pressione alim.	bar	2 → 4
Temperatura alim.	°C	50 → 60

Schema installazione

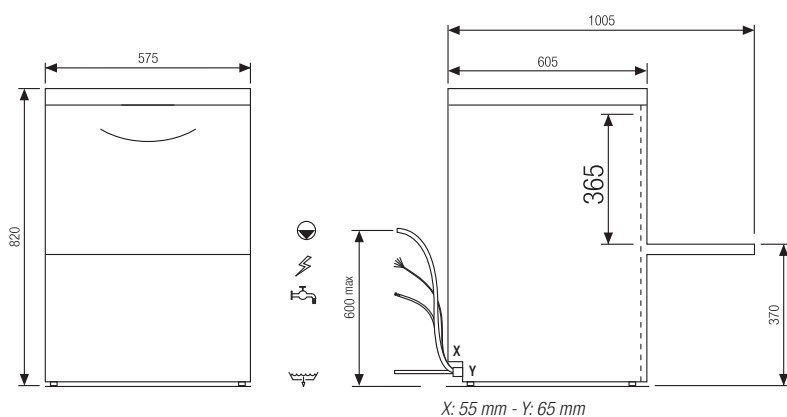

Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	62
Cubatura	m ³	0.45
Dim. (LxPxH)	cm	69x67x98

Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	32.5
	cm	36.5

Menu programmi

PROGRAMMA	UTILIZZO PREVALENTE	Consumo min. lt/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C	Fast 60M - 60MS
ProSpeed	Sporco leggero fresco	2,1	60	55	80	•
ProFessional	Uso generale	2,1	90	60	82	•
ProTemp	Sporco pesante	2,6	180	65	88	•
ProGlass	Vetro e cristallo	2,1	90	60	67	•
ProSelf	Autopulizia	3,6	120	-	-	•

Optional

	Cod.
Kit pompa scarico	999342
Kit dosatore detergente peristaltico	999347
Zoccolo inox aperto cm 57,6 x 55,6 x 37,4 H	798005
Zoccolo inox chiuso cm 57,5 x 56,6 x 38,9/45,4 H	798006

Dotazione cesti

	Cod.	n.
Cesto piatti quadrato	780131	1
Cesto bicchieri quadrato	780132	1
Inserto posate	780139	1