

# FAST 70

## Caratteristiche

Lavastoviglie frontale con cesto da 50x50 cm con interfaccia utente elettromeccanica costruita in doppia parete spaziata sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbutite e porta in doppia parete integrale controbilanciata. La vasca ha il fondo imbutito ed è dotata di filtro integrale in materiale composito.

La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e spigoli e può contenere anche vassoi Gastronorm ed Euronorm. Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.



## Tecnologie



## Versioni

| Modello  | Cod.   |
|--|--------|
| Fast 70D      dosatore detergente peristaltico | 917312 |




## Dati tecnici

|                         |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| Dimensioni (LxPxH)      | cm      | 60x60x125 |
| Apertura porta          | cm      | 38.5      |
| Dimensione cesto        | cm      | 50x50     |
| Produttività effettiva* | cesti/h | 39        |
| Produttività teorica    | cesti/h | 60        |
| Capacità vasca          | l       | 15        |
| Capacità boiler         | l       | 6         |

\* Alimentazione con acqua a 15°C, 12" per carico e scarico cesto.

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Resistenza vasca  | kW  | 1.4     |
| Resistenza boiler | kW  | 6       |
| Pompa lavaggio    | kW  | 0.47    |
| Pressione alim.   | bar | 2 → 4   |
| Temperatura alim. | °C  | 15 → 60 |

## Schema installazione

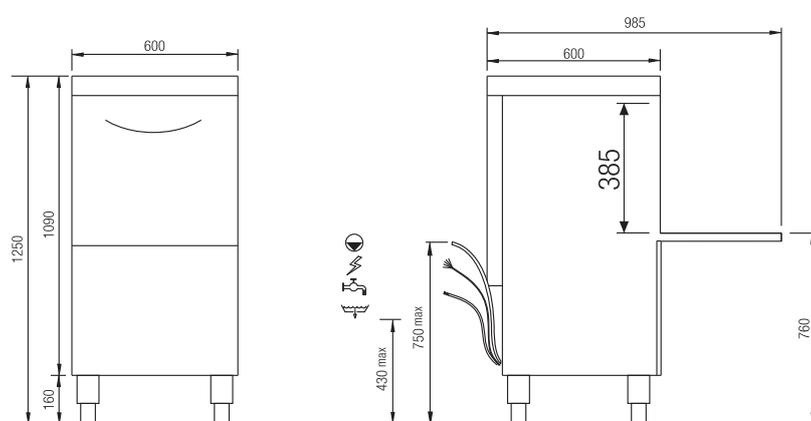

Piedini regolabili in altezza +/- 3 cm

## Alimentazione elettrica

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| Potenza Installata   | Amp | kW  |
| 400 V - 50Hz - 3N ph | 16  | 7.9 |

## Specifiche imballo

|              |                |           |
|--------------|----------------|-----------|
| Peso lordo   | Kg             | 80        |
| Cubatura     | m <sup>3</sup> | 0.6       |
| Dim. (LxPxH) | cm             | 66x75x126 |

## Altezza max (con cesti dotazione standard)

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | cm | 35.5          |
|  | cm | 39            |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |

## Menu programmi

| PROGRAMMA           | UTILIZZO PREVALENTE   | Consumo min. lt/ciclo | Durata sec. | Lavaggio °C | Risciacquo °C | Fast 70D |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| <b>ProSpeed</b>     | Sporco leggero fresco | 1,9 - 2,1             | 60          | 55          | 80            | •        |
| <b>ProFessional</b> | Uso generale          | 1,9 - 2,1             | 90          | 60          | 82            | •        |
| <b>ProTemp</b>      | Sporco pesante        | 2,6                   | 180         | 65          | 88            | •        |
| <b>ProGlass</b>     | Vetro e cristallo     | 2,1                   | 90          | 60          | 67            | •        |
| <b>ProSelf</b>      | Autopulizia           | 3,6                   | 120         | -           | -             | •        |

## Optional

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
|  | Kit pompa scarico | Cod. <b>999344</b> |
|--|-------------------|--------------------|

## Dotazione cesti

|  |                          |               |          |
|--|--------------------------|---------------|----------|
|  |                          | Cod.          | n.       |
|  | Cesto piatti quadrato    | <b>780131</b> | <b>1</b> |
|  | Cesto bicchieri quadrato | <b>780132</b> | <b>1</b> |
|  | Inserto posate           | <b>780139</b> | <b>1</b> |