

# niagara 62

## Caratteristiche

Lavastoviglie sottobanco con cesto da 50x50 cm costruita in doppia parete spaziata sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbuite e porta in doppia parete integrale controbilanciata. La vasca ha il fondo stampato ed è dotata di filtro integrale in materiale composito. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e di spigoli e può contenere anche vassoi Gastronorm ed Euronorm.

Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.

La versione 62CD può essere abbinata al dispositivo ad osmosi inversa **WS140**.



## Tecnologie



## Versioni

Modello		Cod.
Niagara 62D	dosatore detergente peristaltico	917304
Niagara 62SD	addolcitore incorporato e dosatore detergente peristaltico	917305
Niagara 62DE	dosatore detergente peristaltico e scarico parziale con pompa e triplo filtro	917306
Niagara 62CD	boiler atmosferico con pompa risciacquo e dosatore detergente peristaltico	917307




## Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH)	cm	60x60x82
Apertura porta	cm	38.5
Dimensione cesto	cm	50x50
Produttività effettiva*	cesti/h	39
Produttività teorica	cesti/h	60
Capacità vasca	l	15
Capacità boiler	l	6

\* Alimentazione con acqua a 15°C, 12" per carico e scarico cesto.

Resistenza vasca	kW	1.4
Resistenza boiler	kW	6
Pompa lavaggio	kW	0.47
Pompa risciacquo	kW	0.2
Pompa scarico	kW	0.04
Pressione alim.	bar	2 → 4
Temperatura alim.	°C	15 → 50

## Schema installazione

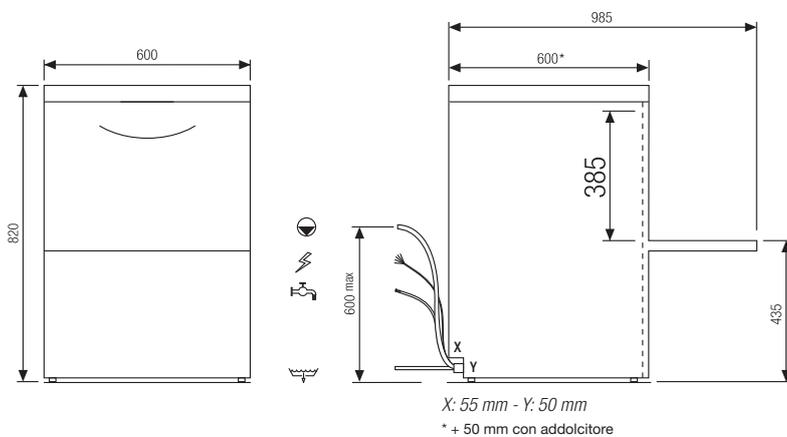

## Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
400 V - 50Hz - 3N ph	16	7.9

## Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	62
Cubatura	m <sup>3</sup>	0.45
Dim. (LxPxH)	cm	69x67x98

## Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	35.5
	cm	39
	cm	GN1/1 (53x32)

## Menu programmi

PROGRAMMA	UTILIZZO PREVALENTE	Consumo min. lt/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C	Niagara 62D - 62SD - 62CD	Niagara 62DE
<b>ProSpeed</b>	Sporco leggero fresco	1,9 - 2,1	60	55	80	•	•
<b>ProFessional</b>	Uso generale	1,9 - 2,1	90	60	82	•	•
<b>ProTemp</b>	Sporco pesante	2,6	180	65	88	•	•
<b>ProGlass</b>	Vetro e cristallo	2,1	90	60	67	•	•
<b>ProWater</b>	Vetro e cristallo con acqua osmotizzata	2,1	120	65	70	•	•
<b>ProLong</b>	Lavaggio continuo	2,6	600	60	82	•	•
<b>ProEco</b>	Sangue e amido	2,6	150	45	80	•	•
<b>ProSelf</b>	Autopulizia e scarico automatico	3,6	120	-	-	•	•
<b>ProClean</b>	Autopulizia	12 - 15	300	-	-	•	•
<b>ProDrain</b>	Scarico automatico	-	120	-	-	•	•

## Optional

	Kit pompa scarico	Cod. 999344
	Zoccolo inox chiuso cm 57,5 x 56,6 x 38,9/45,4 H	Cod. 798008

## Dotazione cesti

	Cesto piatti quadrato	Cod. 780131	n. 1
	Cesto bicchieri quadrato	Cod. 780132	n. 1
	Inserto posate	Cod. 780139	n. 1