

# niagara 82

## Caratteristiche

Lavastoviglie a capot con cesto da 50x50 cm costruita in doppia parete integrale con cappa dotata di coibentazione termoacustica. La vasca è stampata ed è dotata di filtro integrale in materiale composito. Il sollevamento della cappa è dolce e lo sforzo dell'operatore ridotto.

La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e spigoli e può contenere anche vassoi Gastronorm ed Euronorm. Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi. La versione 82CD può essere abbinata al dispositivo ad osmosi inversa **WS140**.



## Tecnologie

<b>ECC</b> Costruzione	<b>EWT</b> Sistema di lavaggio
<b>EDS</b> Sistema di scarico	<b>EDT</b> Sistema di scarico (DE)
<b>ETF</b> Sistema di filtraggio (DE)	<b>EHW</b> Sistema di riscaldamento
<b>ELS</b> Sollevamento cappa	<b>EDD</b> Dosatori detergenti
<b>ELI</b> Interfaccia	<b>ERT</b> Sistema di risciacquo (CD)

## Versioni

Modello		Cod.
Niagara 82D	dosatore detergente peristaltico	NG820CDD
Niagara 82DE	dosatore detergente peristaltico e scarico parziale con pompa e triplo filtro	NG821CDD
Niagara 82CD	boiler atmosferico con pompa risciacquo e dosatore detergente peristaltico	NG822CDD



## Dati tecnici


Dimensioni (LxPxH)	cm	63.3x75.5x156.5
Apertura porta	cm	46.5
Dimensione cesto	cm	50x50
Produttività effettiva*	cesti/h	45
Produttività teorica	cesti/h	65
Capacità vasca	l	22
Capacità boiler**	l	12

\* Alimentazione con acqua a 15°C, 12" per carico e scarico cesto.

\*\* Per le versioni senza boiler atmosferico la capacità è di litri 6.

Resistenza vasca	kW	2.5
Resistenza boiler	kW	7
Pompa lavaggio	kW	0.7
Pompa risciacquo	kW	0.2
Pompa scarico	kW	0.04
Pressione alim.	bar	2 → 4
Temperatura alim.	°C	15 → 60

## Schema installazione

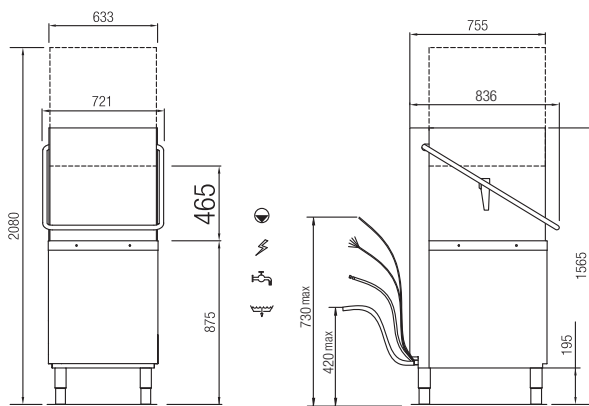

Piedini regolabili in altezza +/- 3 cm

## Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
400 V - 50Hz - 3N ph	16	10.2

## Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	124
Cubatura	m <sup>3</sup>	1
Dim. (LxPxH)	cm	77x87x153

## Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	45
	cm	45
	cm	GN1/1 (53x32)

## Menu programmi

PROGRAMMA	UTILIZZO PREVALENTE	Consumo min. lt/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C	Niagara 82D - 82CD	Niagara 82DE
<b>ProSpeed</b>	Sporco leggero fresco	1,9 - 2,1	60	55	80	•	•
<b>ProFessional</b>	Uso generale	1,9 - 2,1	90	60	82	•	•
<b>ProTemp</b>	Sporco pesante	2,6	180	65	88	•	•
<b>ProGlass</b>	Vetro e cristallo	2,1	90	60	67	•	•
<b>ProWater</b>	Vetro e cristallo con acqua osmotizzata	2,1	120	65	70	•	•
<b>ProLong</b>	Lavaggio continuo	2,6	600	60	82	•	•
<b>ProEco</b>	Sangue e amido	2,6	150	45	80	•	•
<b>ProSelf</b>	Autopulizia e scarico automatico	3,6	120	-	-	•	•
<b>ProClean</b>	Autopulizia	12 - 15	300	-	-	•	•
<b>ProDrain</b>	Scarico automatico	-	120	-	-	•	•

## Optional

	Kit pompa scarico	Cod. 70710
--	-------------------	------------

## Dotazione cesti

	Cesto piatti quadrato	Cod. 780131	n. 1
	Cesto bicchieri quadrato	Cod. 780132	n. 1
	Inserto posate	Cod. 780139	n. 1