

# river 83

## Caratteristiche

Lavastoviglie a capot con cesto da 50x50 cm full optional dotata di nuova interfaccia utente con tasti soft-touch e display LCD policromatico di nuova concezione. Costruita in doppia parete integrale con cappa dotata di coibentazione termoacustica. La vasca è stampata ed è dotata di filtro integrale inox. Il sollevamento della cappa è dolce e lo sforzo dell'operatore ridotto.

La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e spigoli e può contenere anche vassoi Gastronorm ed Euronorm.

Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi e il triplo filtro sullo scarico. La versione 83CDE può essere abbinata al dispositivo ad osmosi inversa [WS140](#).



## Tecnologie

<b>ECC</b> Costruzione	<b>EWT</b> Sistema di lavaggio
<b>EDT</b> Sistema di scarico	<b>ETF</b> Sistema di filtraggio
<b>EHW</b> Sistema di riscaldamento	<b>ELS</b> Sollevamento cappa
<b>EDD</b> Dosatori detergenti	<b>ESI</b> Interfaccia
<b>ERT</b> Sistema di risciacquo	<b>ECS</b> Addolcitore (TDE)

## Versioni

Modello		Cod.
River 83CDE	boiler atmosferico con pompa risciacquo, dosatore detergente peristaltico e scarico parziale con pompa e triplo filtro	<b>RV833CDD</b>
River 83TDE	addolcitore continuo, boiler atmosferico con pompa risciacquo, dosatore detergente peristaltico e scarico parziale con pompa e triplo filtro	<b>RV833SCDD</b>




## Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH)	cm	63.3x75.5x156.5
Apertura porta	cm	46.5
Dimensione cesto	cm	50x50
Produttività effettiva*	cesti/h	51
Produttività teorica	cesti/h	65
Capacità vasca	l	22
Capacità boiler	l	12

\* Alimentazione con acqua a 15°C, 12" per carico e scarico cesto.

Resistenza vasca	kW	2.5
Resistenza boiler	kW	7
Pompa lavaggio	kW	0.7
Pompa risciacquo	kW	0.2
Pompa scarico	kW	0.04
Pressione alim.	bar	1 → 4
Temperatura alim.	°C	15 → 60

## Schema installazione

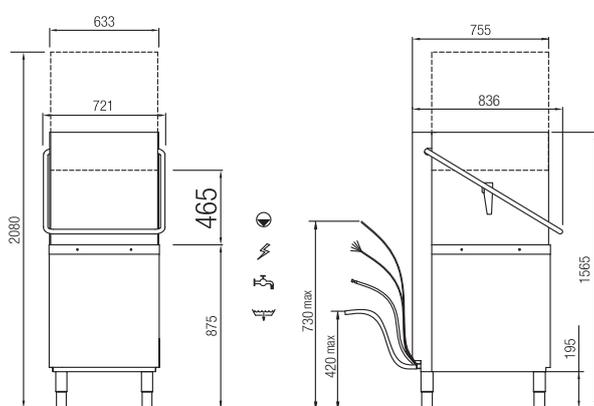

Piedini regolabili in altezza +/- 3 cm

## Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
400 V - 50Hz - 3N ph	16	10.2

## Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	124
Cubatura	m³	1
Dim. (LxPxH)	cm	77x87x153

## Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	45
	cm	45
	cm	GN1/1 (53x32)

## Menu programmi

PROGRAMMA	UTILIZZO PREVALENTE	Consumo min. lt/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C	River 83CDE - 83TDE
<b>ProSpeed</b>	Sporco leggero fresco	1,8	60	55	80	•
<b>ProFessional</b>	Uso generale	2	90	60	82	•
<b>ProTemp</b>	Sporco pesante	2,6	180	65	88	•
<b>ProGlass</b>	Vetro e cristallo	2,1	90	60	67	•
<b>ProWater</b>	Vetro e cristallo con acqua osmotizzata	2,1	120	65	70	•
<b>ProLong</b>	Lavaggio continuo	2,6	600	60	82	•
<b>ProEco</b>	Sangue e amido	2,6	150	45	80	•
<b>ProNew</b>	Ricambio rapido acqua	15-20	540	-	60	•
<b>ProActive</b>	Pentole e utensili	4,2	300	70	82	•
<b>ProSteel</b>	Posate	2,6	360	72	88	•
<b>ProSan</b>	Sanificazione e norma EN-ISO 15883-1/3	2,6	automatica	70	85	•
<b>ProClean</b>	Autopulizia	12 - 15	300	-	-	•
<b>ProDrain</b>	Scarico automatico	-	120	-	-	•

## Optional

	Kit livellato (n. 1 pezzo)	Cod. <b>999257</b>
--	----------------------------	-----------------------

## Dotazione cesti

	Cesto piatti quadrato	Cod. <b>780131</b>	n. <b>1</b>
	Cesto bicchieri quadrato	<b>780132</b>	<b>1</b>
	Inserto posate	<b>780139</b>	<b>1</b>