

FAST 50

Caratteristiche

Lavabicchieri/lavapiatti con cesto da 45x45 cm con interfaccia utente elettromeccanica costruita in parete singola sui fianchi con guide cesto piatte e saldate e porta in doppia parete integrale. La vasca è saldata ed è dotata di filtro integrale in materiale composito.

La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne. Efficace compromesso tra media lavabicchieri e piccola lavapiatti può essere l'ideale per ristoranti con un numero limitato di coperti. Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.



Tecnologie



Versioni

Modello		Cod.
Fast 50D	dosatore detergente peristaltico	917414
Fast 50SD	addolcitore incorporato e dosatore detergente peristaltico	917413




Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH)	cm	52.5x55.5x71.5
Apertura porta	cm	30
Dimensione cesto	cm	45x45
Produttività effettiva*	cesti/h	30 (35 con acqua calda)
Produttività teorica	cesti/h	40
Capacità vasca	l	14
Capacità boiler	l	2.6

* Alimentazione con acqua a 15°C, 12" per carico e scarico cesto.

Resistenza vasca	kW	0.6
Resistenza boiler	kW	2.6
Pompa lavaggio	kW	0.2
Pressione alim.	bar	2 → 4
Temperatura alim.	°C	50 → 60

Schema installazione

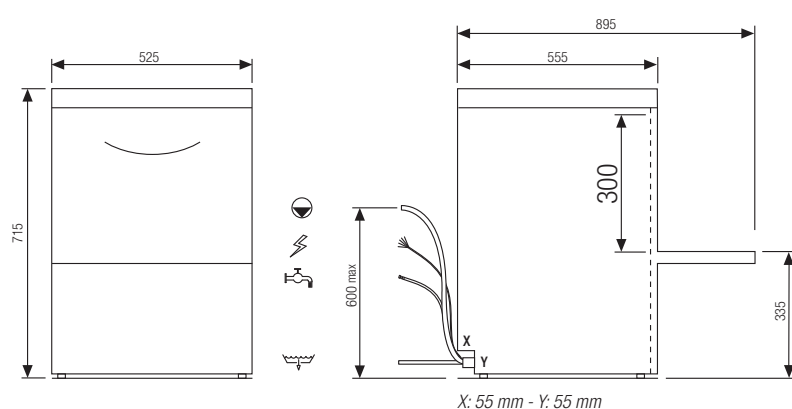

Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	49
Cubatura	m ³	0.37
Dim. (LxPxH)	cm	64x58x87

Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	28
	cm	28

Menu programmi

PROGRAMMA	UTILIZZO PREVALENTE	Consumo min. lit/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C	Fast 50D - 50SD
ProSpeed	Sporco leggero fresco	1,9	90	60	65	•
ProFessional	Uso generale	1,9	120	60	65	•
ProClean	Autopulizia	12 - 15	300	-	-	•

Optional

	Kit pompa scarico	Cod. 999357
	Kit dosatore detergente peristaltico	999347

Dotazione cesti

	Cesto piatti quadrato	Cod. 780129	n. 1
	Cesto bicchieri quadrato	780128	1
	Inserto posate	780139	1