

SVD 152

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 160 kg
Modulare

Gamma completa: SVD 152 - SVD 203 - SVD 222 - SVD 303 - SVD 503

Caratteristiche tecniche

- Evaporatore verticale ad alta efficienza
- Struttura in acciaio inossidabile
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Sistema di autodiagnostica con indicatori led
- Filtro condensatore facilmente asportabile
- Accesso frontale all'evaporatore: accesso immediato all'evaporatore per veloci operazioni di pulizia
- Fabbricatore modulare: necessita di un contenitore separato per la raccolta del ghiaccio prodotto

Contenitori consigliati

Macchina	Contenitore		kg
SVD 152	✓	R100	129
	✓	R130	168
	CBT30EMCD	R150	181
	CBT30EMCD	R190	243

✓ : Direct coupling

● : Ice chute cut-out performed upon installation

CBTxxxxxxx: accessory needed

Voltaggio


230/50/1 Versione standard

220/60/1 Disponibile su richiesta

Tecnologia e certificazioni



Tipo di ghiaccio

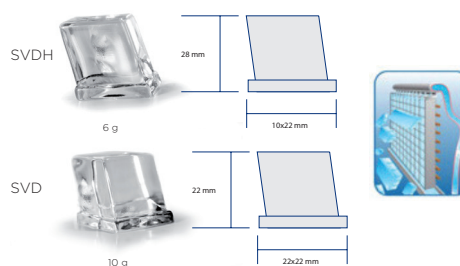

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA 558 x 610 x 609 mm

Peso netto 55 kg

Dimensioni lorde LxPxA 620 x 680 x 800 mm

Peso lordo 70 kg

SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SVD 152

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 160 kg
Modulare

Gamma completa: SVD 152 - SVD 203 - SVD 222 - SVD 303 - SVD 503

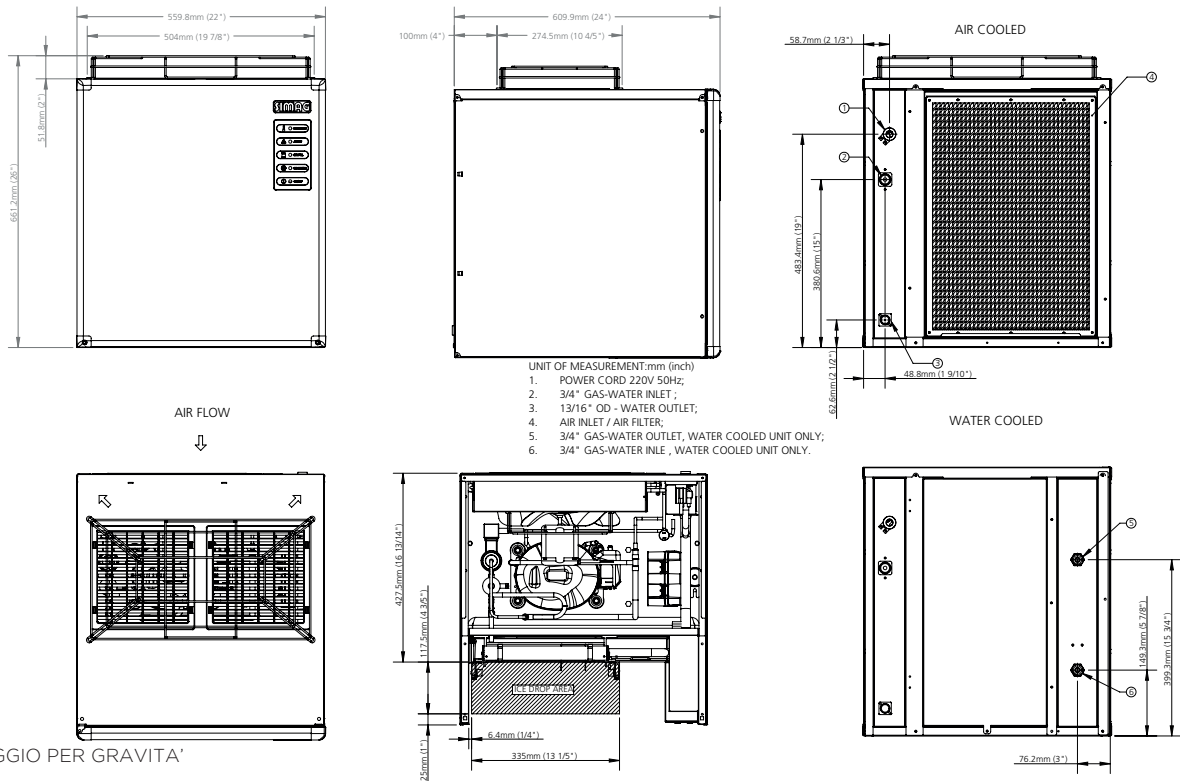

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	40°C
Temperatura acqua	5°C	35°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SVD 152 A	230/50/1	160	140	950	R404A	0.460	16	16.8	16.8	7.3
SVD 152 A	230/50/1	160	140	950	R452A	0.550	16	15	15	7.3
SVDH 152 A	230/50/1	160	140	950	R404A	0.460	16	16.8	16.8	7.6
SVDH 152 A	230/50/1	160	140	950	R452A	0.550	16	15	15	7.6
SVD 152 W	230/50/1	150	145	950	R404A	0.330	16	11.9	14.5	109.6
SVD 152 W	230/50/1	140	130	950	R452A	0.350	16	12.3	13.6	109.6
SVDH 152 W	230/50/1	150	145	950	R404A	0.330	16	11.9	14.5	87.8
SVDH 152 W	230/50/1	140	130	950	R452A	0.350	16	12.3	13.6	87.8

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua