

SVD 303

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 290 kg
Modulare

Gamma completa: SVD 152 - SVD 203 - SVD 222 - SVD 303 - SVD 503

Caratteristiche tecniche

- Evaporatore verticale ad alta efficienza
- Struttura in acciaio inossidabile
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Sistema di autodiagnostica con indicatori led
- Filtro condensatore facilmente asportabile
- Accesso frontale all'evaporatore: accesso immediato all'evaporatore per veloci operazioni di pulizia
- Fabbricatore modulare: necessita di un contenitore separato per la raccolta del ghiaccio prodotto

Contenitori consigliati

Macchina	Contenitore		kg
SVD 303	✓	R150	181
	✓	R190	243
	CBT48FMCD	R300	406
	●	RC300	391

✓ : Direct coupling

● : Ice chute cut-out performed upon installation

CBTxxxxxxx: accessory needed

Voltaggio


230/50/1 Versione standard

220/60/1 Disponibile su richiesta

Tecnologia e certificazioni



Tipo di ghiaccio

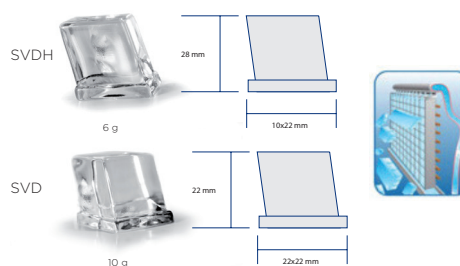

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA 760 x 620 x 575 mm

Peso netto 72 kg

Dimensioni lorde LxPxA 830 x 690 x 720 mm

Peso lordo 88 kg

SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SVD 303

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 290 kg
Modulare

Gamma completa: SVD 152 - SVD 203 - SVD 222 - SVD 303 - SVD 503

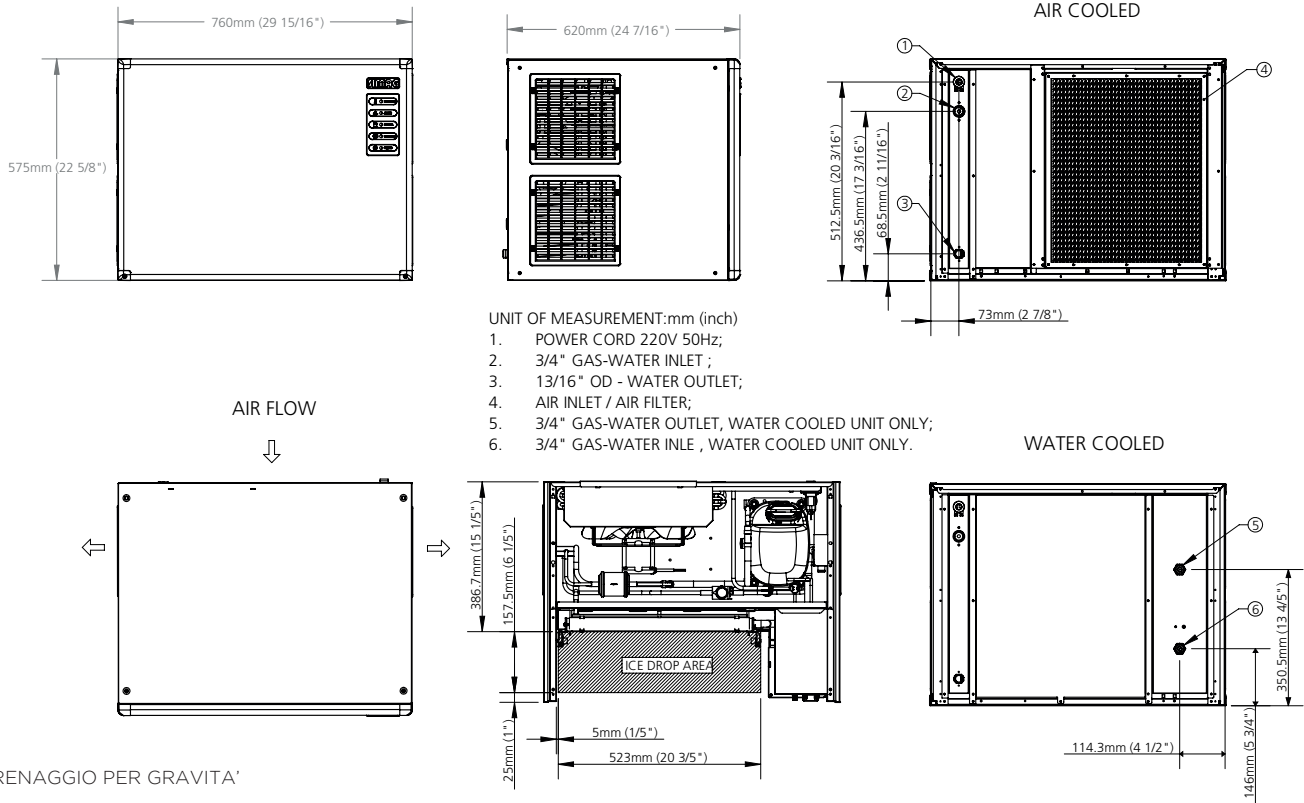

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	40°C
Temperatura acqua	5°C	35°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SVDH 303 A	230/50/1	290	280	1300	R452A	0.950	16	16.3	34.3	15.6
SVDH 303 A	230/50/1	315	290	1300	R404A	0.900	16	15.9	36.5	15.8
SVD 303 A	230/50/1	290	280	1600	R452A	0.950	16	16.3	34.3	15.6
SVD 303 A	230/50/1	315	290	1600	R404A	0.900	16	15.9	36.5	15.8
SVDH 303 W	230/50/1	290	280	1300	R452A	0.550	16	12.6	30.2	166.4
SVDH 303 W	230/50/1	310	280	1300	R404A	0.550	16	12.3	30.7	166.0
SVD 303 W	230/50/1	290	280	1600	R452A	0.550	16	12.6	30.2	166.4
SVD 303 W	230/50/1	310	280	1600	R404A	0.550	16	12.3	29.6	166.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua