

SDH 30

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 32 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDH 18 - SDH 24 - SDH 30 - SDH 40 - SDH 50 - SDH 64

Caratteristiche tecniche

- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Pompa verticale
- Sistema di prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Ottimo rapporto tra capacità di produzione e di stoccaggio ghiaccio
- Dimensioni compatte
- Sistema di doppio sbrinamento
- Refrigerante R290



Capacità bin interno




6 kg di ghiaccio

290 cubetti

Tipo di ghiaccio

Hollow Cubes

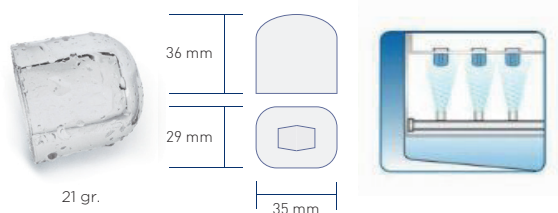

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA	334 x 457 x 599 mm
Peso netto	28 kg
Dimensioni lorde LxPxA	400 x 530 x 690 mm
Peso lordo	33 kg

Voltaggio

230/50/1 Versione standard

Tecnologia e certificazioni



SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SDH 30

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 32 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDH 18 - SDH 24 - SDH 30 - SDH 40 - SDH 50 - SDH 64

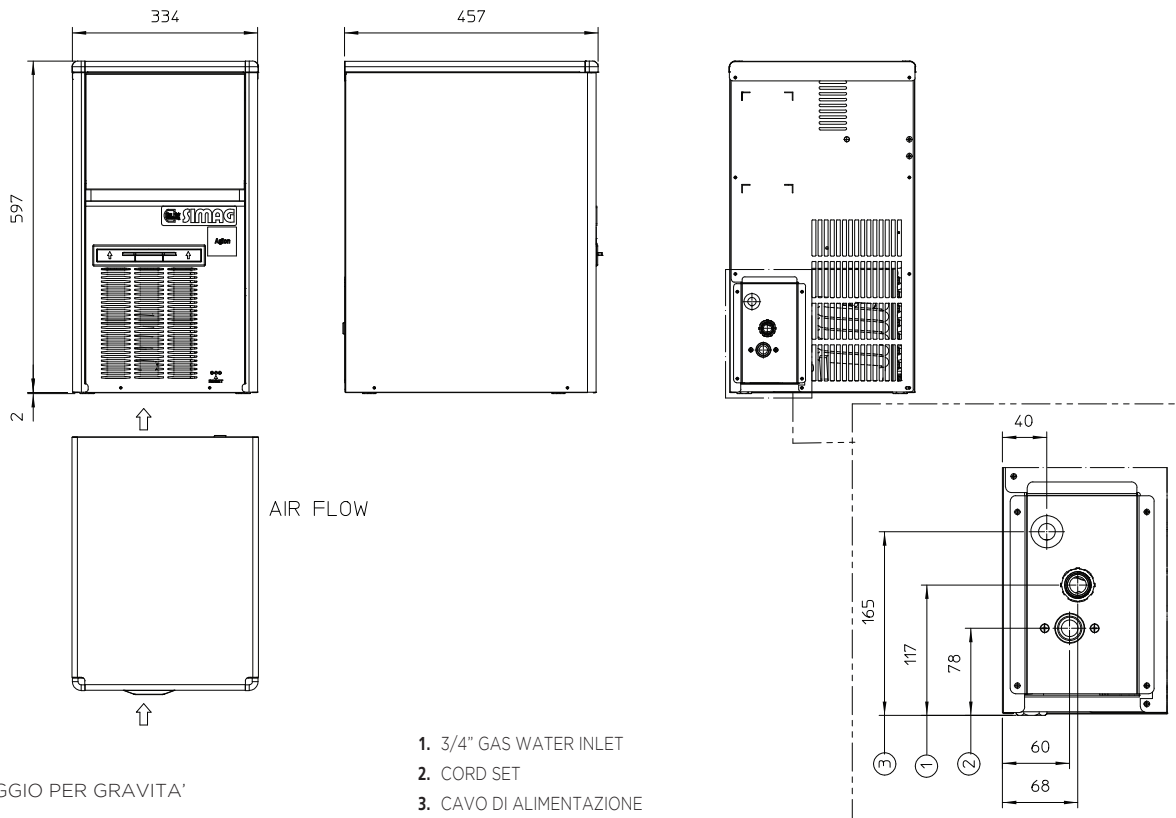

1. 3/4" GAS WATER INLET
2. CORD SET
3. CAVO DI ALIMENTAZIONE

DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SDH 30 A	230/50/1	32	27	312	R290	0.095	10	29.75	5.95	3.8

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente
(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua