

# niagara 42

## Caratteristiche

Lavabicchieri con cesto da 40x40 cm costruita in doppia parete spaziata sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbutite e porta in doppia parete integrale controbilanciata. La vasca ha il fondo stampato ed è dotata di filtro integrale in materiale composito. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e di spigoli.

Grazie alla notevole luce utile della porta e ad un programma di lavaggio specializzato (ProPlates) può lavare piatti fino 32 cm di diametro. Utilizzando l'apposita griglia optional è possibile inoltre lavare contemporaneamente un cesto con le tazzine ed uno con i relativi piattini. Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.



## Tecnologie



## Versioni

Modello		Cod.
Niagara 42D	dosatore detergente peristaltico	917431
Niagara 42SD	addolcitore incorporato e dosatore detergente peristaltico	917432
Niagara 42RD	cesto tondo e dosatore detergente peristaltico	917433
Niagara 42DE	dosatore detergente peristaltico, scarico parziale con pompa e triplo filtro	917434




## Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH)	cm	46.6x55.6x69.5
Apertura porta	cm	32
Dimensione cesto	cm	40x40
Produttività effettiva*	cesti/h	30 (35 con acqua calda)
Produttività teorica	cesti/h	40
Capacità vasca	l	8
Capacità boiler	l	2.6

\* Alimentazione con acqua a 15°C, 12" per carico e scarico cesto.

Resistenza vasca	kW	0.6
Resistenza boiler	kW	2.6
Pompa lavaggio	kW	0.2
Pompa scarico	kW	0.04
Pressione alim.	bar	2 → 4
Temperatura alim.	°C	50 → 60

## Schema installazione

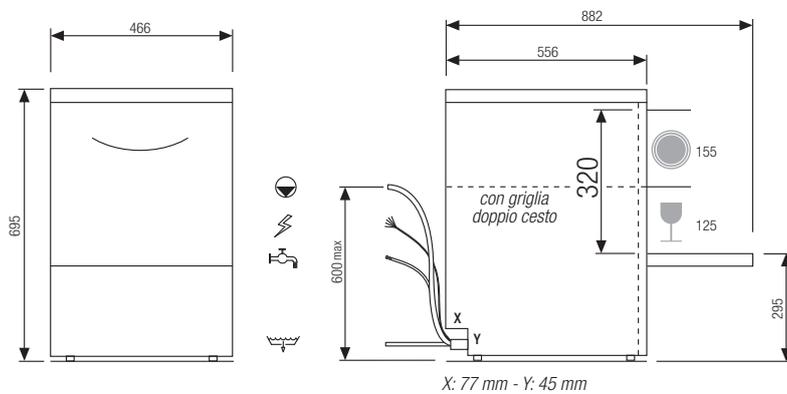

## Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

## Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	45
Cubatura	m <sup>3</sup>	0.3
Dim. (LxPxH)	cm	66x56x87

## Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	30
	cm	32

## Menu programmi

PROGRAMMA	UTILIZZO PREVALENTE	Consumo min. lt/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C	Niagara 42D - 42SD - 42RD	Niagara 42DE
<b>ProSpeed</b>	Sporco leggero fresco	1,6	90	60	65	•	•
<b>ProFessional</b>	Uso generale	1,6	120	60	65	•	•
<b>ProTemp</b>	Sporco pesante	1,9	150	60	65	•	•
<b>ProWater</b>	Vetro e cristallo con acqua osmotizzata	1,6	120	65	75	•	•
<b>ProPlates</b>	Ciclo specifico per piatti	1,9	150	60	80	•	•
<b>ProClean</b>	Autopulizia	12 - 15	300	-	-	•	•
<b>ProDrain</b>	Scarico automatico	-	90	-	-	•	•

## Optional

	Cod.
Kit pompa scarico	999356
Griglia cesto tondo	433026
Kit doppio cesto quadro n. 1 griglia (901060), n. 2 cesti in filo (983061) n. 1 inserto (712020), n. 1 inserto (780140)	901055
Kit cesti tondi (1 griglia 433026 + 2 cesti tondi 706143)	999290
Kit doppio cesto tondo n. 1 griglia (901060), n. 2 cesto in filo (983060) n. 1 inserto (712020)	901058

## Dotazione cesti

	Cod.	n.
Cesto bicchieri quadrato	780134	2
Cesto bicchieri tondo per versione R	706143	2
Inserto posate per tutte le versioni	780139	1