












Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F200 A		1384	750	10	11	6.5	49	108	56	123	0,61
F200 W		1384	680	10	9.7	102	49	108	56	123	0,57

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production(kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	172	186	193	200
50°	379	410	426	441
21°	164	178	185	192
70°	362	392	408	423
32°	141	155	162	169
90°	311	342	357	373
38°	125	139	146	153
100°	276	306	322	337

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	172	186	193	200
50°	379	410	426	441
21°	169	183	190	197
70°	373	403	419	434
32°	161	175	182	189
90°	355	386	401	417
38°	155	169	176	183
100°	342	373	388	403



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - SLOPE BIN

D105 - D155


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 564 x 536 x 531
WxDxH(in): 22 3/16" x 21 2/16" x 20 14/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 650 x 610 x 690
WxDxH(in): 24" 13/16 x 24" x 27" 3/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER






CONDIZIONI USO - OPERATING REQUIREMENTS


Calore espulso / Rejected Heat 2365 W

Volume aria / Air Volume 500 m³/h




220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
30 μS/cm		500 μS/cm
10°C (50°F)		40°C (104°F)
10°C (50°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

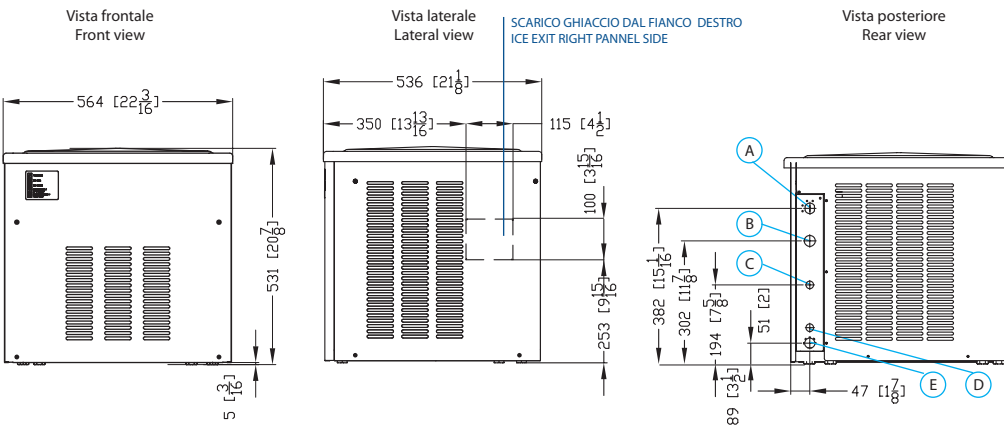

- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua 3/4" gas
Water outlet connection-Water condensation 3/4" gas
- E** Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm

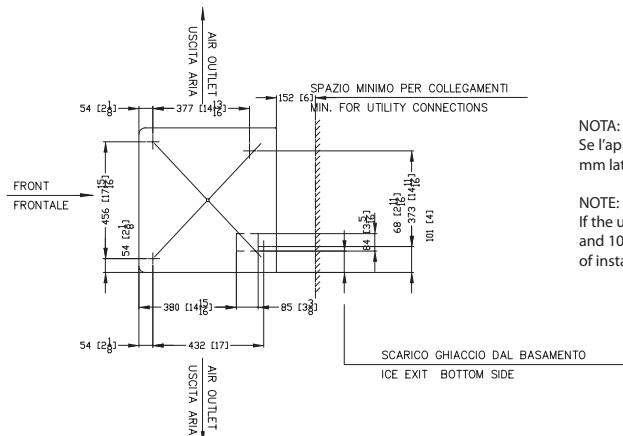

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 50 e 100 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 50 and 100 mm in each side must be considered to allow for ease of installation