

# SDH 50

# SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 50 kg  
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDH 18 - SDH 24 - SDH 30 - SDH 40 - SDH 50 - SDH 64

## Caratteristiche tecniche

- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Pompa verticale
- Sistema di prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Ottimo rapporto tra capacità di produzione e di stoccaggio ghiaccio
- Dimensioni compatte
- Sistema di doppio sbrinamento
- Refrigerante R290



## Capacità bin interno




17 kg di ghiaccio

810 cubetti

## Tipo di ghiaccio

Hollow Cubes

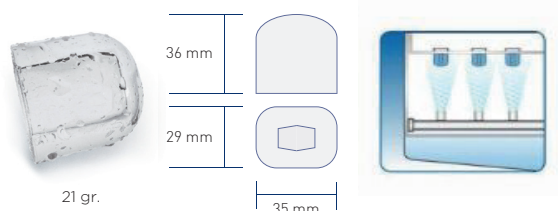

## Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA	485 x 575 x 810 mm
Peso netto	45 kg
Dimensioni lorde LxPxA	550 x 640 x 840 mm
Peso lordo	53 kg

## Voltaggio

230/50/1 Versione standard

## Tecnologia e certificazioni



SEDE DI MILANO  
Ufficio Vendite  
Tel. +39 02 93900215  
e-mail: sales@simag.it  
Ufficio Assistenza  
Tel. +39 02 93960357  
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST  
Ufficio di Singapore  
Tel. ++65 6738 5393  
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


[www.simag.it](http://www.simag.it)

# SDH 50

# SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 50 kg  
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDH 18 - SDH 24 - SDH 30 - SDH 40 - SDH 50 - SDH 64

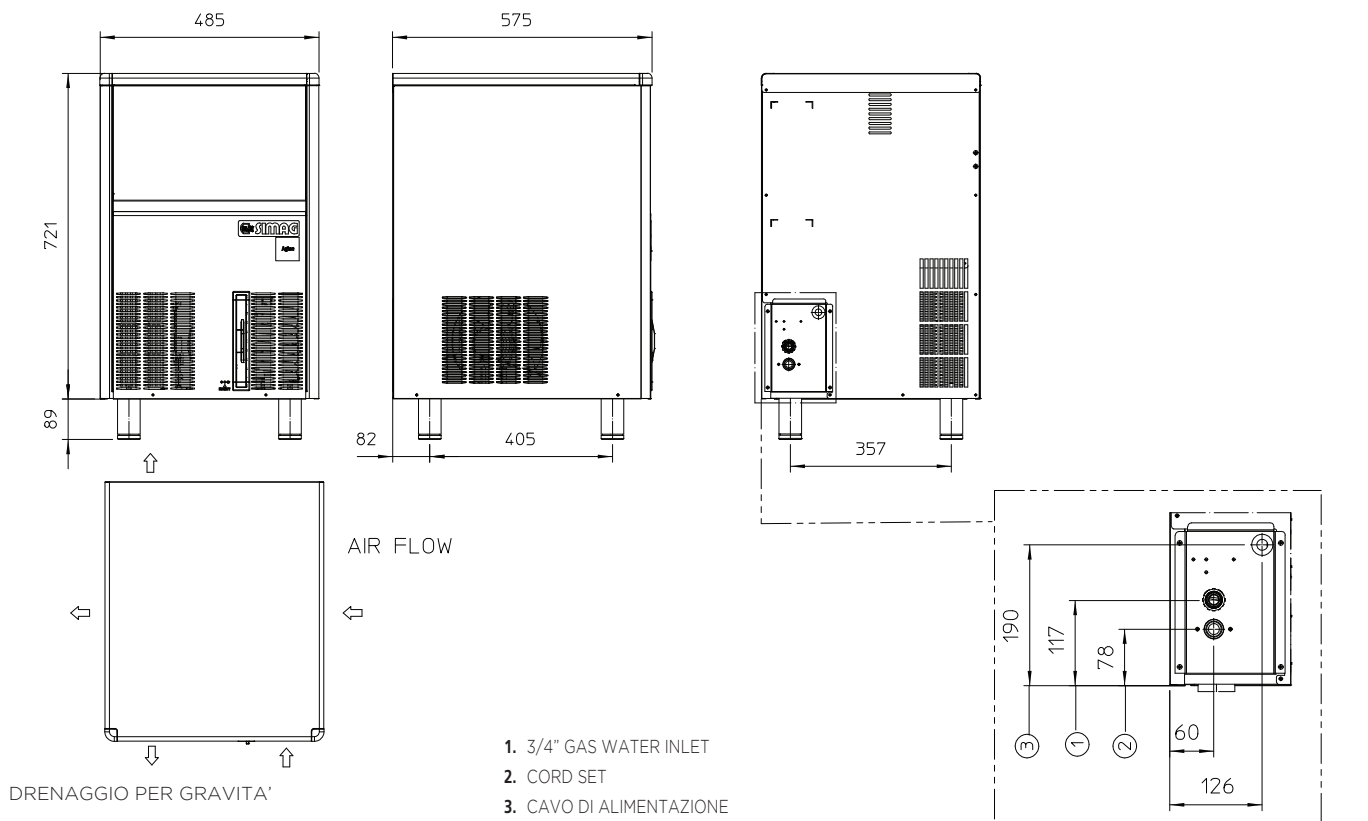

## Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SDH 50 A	230/50/1	50	39.5	320	R290	0.115	10	23.5	6.2	2.0

(\*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(\*\*) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua